

CARRELLI A SPINTA PER PROFILI DI ACCIAIO
PUSH TROLLEYS FOR STEEL PROFILES

The trolleys are made of pressed steel. They are silent, have minimal rolling resistance and are easy and light to move. There is one trolley for P125 profiles and one that fits all S profiles (S140, S200, S260).

The maximum load for one trolley is 800 Kg and trolley combination enables rated capacities up to 2000 Kg per system. The trolley has low construction which for S200 and S260 profiles allows installing a current collector for the internal conductor rail power supply above the trolley, giving maximum trolley movement area. The trolley also has an integrated rubber buffer at both ends.

A trolley with external guide wheels is used with single girder bridges and hoist trolleys when the rated capacity is over 1000 Kg to provide a perfectly balanced and smooth trolley movement.

I carrelli sono realizzati di acciaio stampato. Sono silenziosi, hanno una resistenza minima al rotolamento e sono facili e leggeri da spostare. La gamma prevede un carrello per i profili P125 e uno che si adatta a tutti i profili S (S140, S200, S260).


Il carico massimo per un carrello è di 800 Kg e la combinazione dei carrelli consente portate nominali fino a 2000 Kg per sistema. Il design compatto dei carrelli permette di installare all'interno dei profili S200 e S260 un collettore di corrente per l'alimentazione, lasciando la massima area di scorrimento del carrello. Il carrello ha anche un respingente di gomma integrato su entrambe le estremità.

Un carrello con rulli guida esterni viene utilizzato con ponti monotrave e carrelli-paranco quando la portata nominale è superiore a 1000 Kg per fornire un movimento del carrello perfettamente equilibrato e regolare.

CARRELLI PER PROFILI D'ACCIAIO
TROLLEYS FOR STEEL PROFILES


Carrello singolo
Single trolley

Profilo tipo Profile type	Portata carrello Trolley capacity	t
	kg	mm
P 125	300	170
S 140	800	185
S 200	800	185
S 260	800	185




Carrello doppio
Bogie trolley

Profilo tipo Profile type	Portata carrello Trolley capacity	t
	kg	mm
P 125	500	420
S 140	1600	485
S 200	1600	485
S 260	1600	485




Carrelli per ponte bitrave
Trolley for double girder crane

Profilo tipo Profile type	Portata carrello Trolley capacity	S	U
		mm	mm
S 140	2000	500	1285
S 200	2000	500	1285
S 260	2000	500	1285

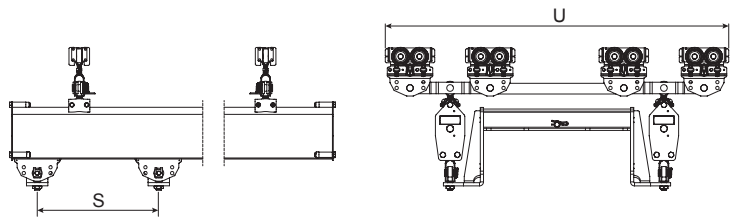

Testata ponte ribassato
Low headroom bridge end truck

Profilo tipo Profile type	Portata carrello Trolley capacity	s	t
		mm	mm
P 125	600	600	600
S 140	1600	800	800
S 200	1600	800	800
S 260	1600	800	800

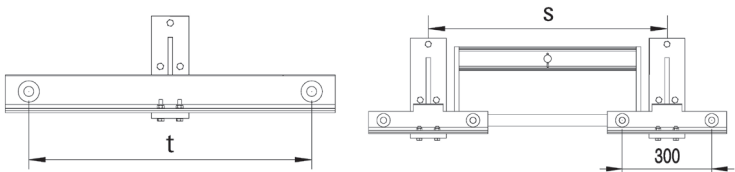

IMPIANTI SOSPESI
LIGHT CRANE SYSTEMS


SPECIFICHE CARRELLI DI ACCIAIO
SPECIFICATIONS STEEL CARRIAGES

CARRELLO SINGOLO P125

Portata massima: 300 Kg / Idoneo per profili: P125
Carrello singolo standard utilizzato per gru monotrave con portata fino a 250 Kg

SINGLE TROLLEY P125

Maximum load: 300 Kg / Fits to: P125
Standard single trolley typically used for single girder cranes of rated capacities 250 Kg




CARRELLO SINGOLO S

Portata massima: 800 Kg / Idoneo per profili: S140, S200, S260
Carrello singolo standard utilizzato per gru monotrave con portata fino a 500 Kg.

SINGLE TROLLEY S

Maximum load: 800 Kg / Fits to: S140, S200, S260
Standard single trolley typically used for single girder cranes of rated capacities 500 Kg.




CARRELLO DOPPIO P125 BOGIE

Portata massima: 500 Kg / Idoneo per profili: P125
Carrello doppio utilizzato per gru monotrave con portata fino a 500 Kg.

DOUBLE P125 BOGIE

Maximum load: 500 Kg / Fits to: P125 profile
Bogie trolley are typically used for single girder crane rated capacities of 500 Kg.

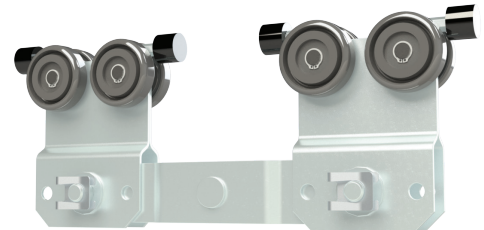

CARRELLO DOPPIO S BOGIE STANDARD (portata < 1000 Kg)

Portata massima: < 1000 Kg / Idoneo per profili: S140, S200, S260
Carrello doppio standard utilizzato per gru monotrave con portata inferiore a 1000 Kg.
Due carrelli doppi S Bogie standard sono normalmente utilizzati per gru bitrave con portate fino a 1500 Kg.

DOUBLE S BOGIE STANDARD (WLL < 1000 Kg)


Maximum load: less than 1000 Kg / Fits to S140/200/260 profile
Standard bogie trolley typically used for single girder cranes rated capacities of less than 1000 Kg.
Two standard bogie trolleys are typically for double girder cranes of rated capacities up to 1500 Kg.

CARRELLO DOPPIO S BOGIE PESANTE (portata 1000 - 1500 Kg)

Portata massima: 1600 Kg / Idoneo per profili: S140, S200, S260
Carrello doppio pesante utilizzato per gru monotrave con portata 1000 - 1500 Kg.
Due carrelli doppi S Bogie pesanti sono normalmente utilizzati per gru bitrave con portate fino a 2000 Kg.

DOUBLE S BOGIE HEAVY (WLL 1000 -1500 Kg)

Maximum load: 1600 Kg / Fits to S140/200/260 profile
Heavy bogie trolley typically used for single girder cranes rated capacities 1000 - 1500 Kg.
Two Heavy bogie trolleys are typically for double girder cranes of rated capacities up to 2000 Kg.

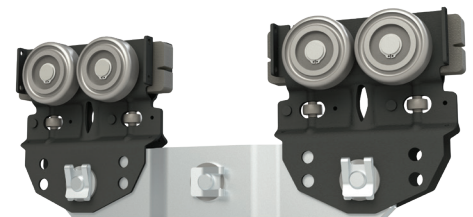

CARRELLO DOPPIO S EGW BOGIE

Portata massima: 1600 Kg / Idoneo per profili: S140, S200, S260
Rulli guida esterni vengono utilizzati per gru con portata superiore a 1000 Kg
I carrelli doppi S EGW possono essere dotati di uno o due rulli guida.
Disponibili solo in versione con doppio carrello.

DOUBLE S EGW BOGIE

Maximum load: 1600 Kg / Fits to S140/200/260 profiles
External guide wheel trolley (EGW) are used for crane rated capacities of over 1000 Kg.
Bogie trolley can have one or two pairs of EGW trolleys.

