
MONOROTAIE CURVE DI ALLUMINIO
ALUMINIUM MONORAIL CURVES


- Recommended radius ≥ 2.000 mm, depending on installations.
  (XS, S and M profile also possible in smaller radius with the use of special guidances).
- Also individual bends or S-curves are possible.
- Curve profiles cannot be reinforced.
- Mounting distance: max. 2.000 mm.

- Raggio consigliato ≥ 2.000 mm, a seconda delle installazioni.
  (Profili XS, S e M possibile anche con raggi inferiori con l'utilizzo di guide speciali).
- Sono possibili anche curve singole o a S.
- I profili curvi non possono essere rinforzati.
- Interasse sospensioni: max. 2.000 mm.



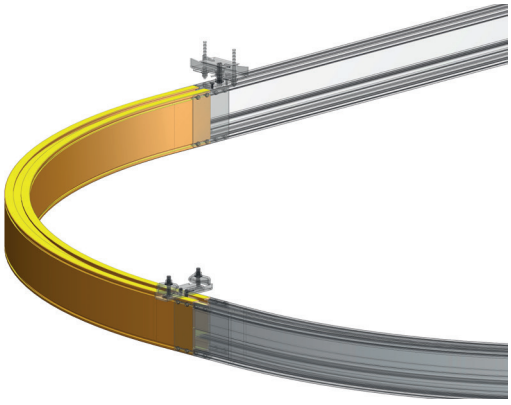

Per collegare la curva ai segmenti successivi tramite piastre di giunzione è necessario un pezzo dritto di 200 mm su ciascuna estremità della curva.
To connect the curve to next segments by joint plates a straight piece of 200 mm is necessary on each end of the curve.

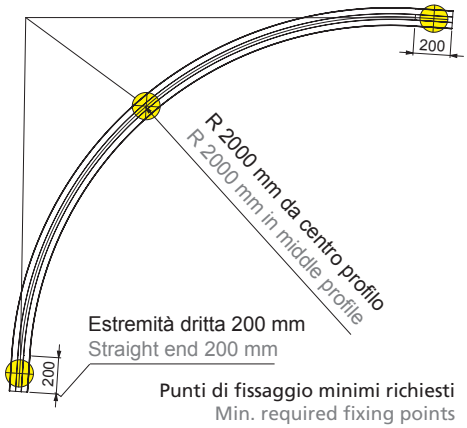

Profilo Profile	**Raggio standard** Standard radius	**Raggio minimo** Min. radius
	mm	**mm**
XS	2000	1000
S	2000	1000
M	2000	1500
L	2000	2000