


GRU TELESCOPICA
TELESCOPIC CRANE

- A telescopic bridge crane is used when the load needs to be lifted outside the track support.
- Retracting under the bridge crane with a spring balancer.
- Can used on profiles S, M, L, XL and XXL.
- Tension 0,5m - 2 Kg.
- Extension length 2,5 m.

- Una gru telescopica viene utilizzata quando il carico deve essere movimentato al di fuori delle vie di corsa.
- Il ritorno della trave sotto il ponte avviene tramite un bilanciatore a molla.
- Utilizzabile sui profili S, M, L, XL e XXL.
- Tensione 0,5 - 2 kg.
- Lunghezza dell'estensione 2,5 m.

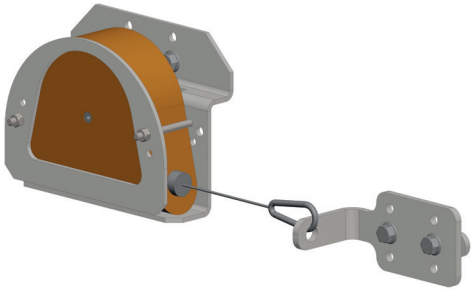

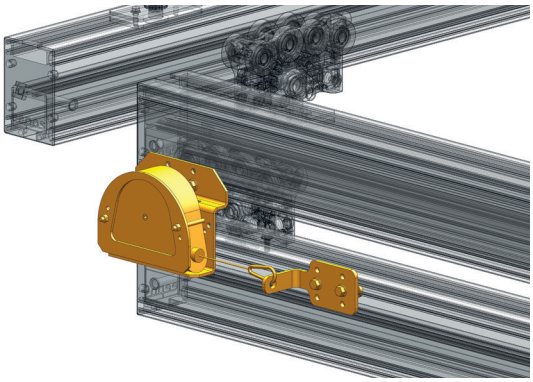

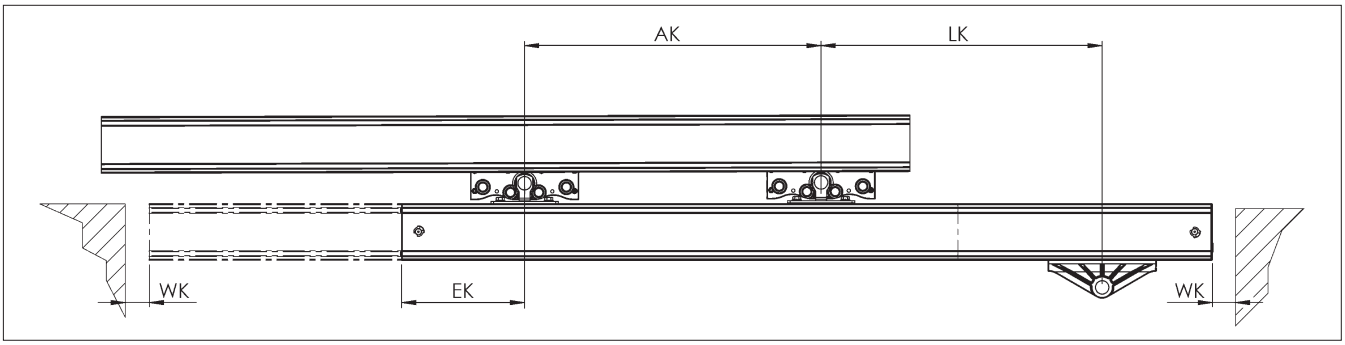


Can used on profiles S, M, L, XL and XXL.
WK = Distance from building wall to the end of the profile
WK_{min} = 50 mm
EK= Rail overhang distances at the end of the crane bridge
EK_{min} = 100 mm
AK = mounting distance between the bridge trolleys
LK = net overhang


WK = Distanza dalla parete dell'edificio all'estremità del profilo
WK_{min} = 50 mm
EK = Distanza di sbalzo delle rotaie all'estremità del ponte della gru
EK_{min} = 100 mm
AK = Distanza di montaggio tra i carrelli del ponte
LK = Sbalzo netto

STAZIONE DI SERVIZIO
SERVICE STATION

- For simple maintenance or exchange of trolleys.
- To save time, when you want to check a trolley in between of other trolleys.
- Maximum load to put on service station is 250 kg for profile S, 500 kg for M and 600 kg for L-XXL per trolley.
- Service station must be mounted below or next to a mouting.

- Per facilitare la manutenzione o la sostituzione dei carrelli.
- Per risparmiare tempo quando si desidera controllare un carrello posizionato tra altri carrelli.
- Il carico massimo applicabile sulla stazione di servizio è di 250 kg per il profilo S, 500 kg per il profilo M e 600 kg per i profili L e XXL per carrello.
- La stazione di servizio deve essere montata sotto o direttamente accanto a un punto di sospensione.

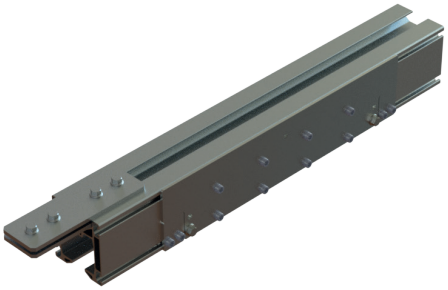

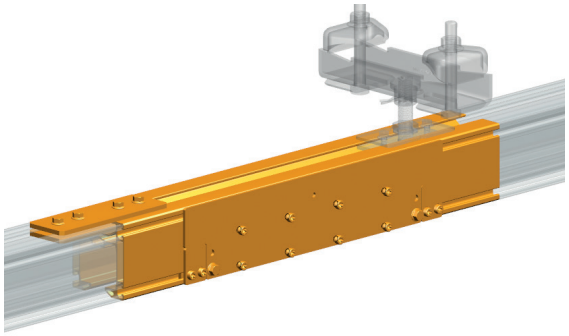

Profilo Profile	**Lunghezza** Length **mm**	**Altezza** Height **mm**	**Larghezza** Width **mm**	**Peso** Weight **kg**
S	700	105	96+12	7,30
M	700	140	100+12	8,74
L	700	180	100+12	9,69
L con alimentazione integrata L with internal condictor bar	700	180	100+16	22,41
XL	700	220	100+12	10,63
XXL	700	260	100+12	15,53