
IMPIANTI SOSPESI - COMPONENTI PRINCIPALI
LIGHT CRANE MAIN COMPONENTS

PIASTRE ROBUSTE DI COLLEGAMENTO PER PROFILI DI ALLUMINIO

STRONG (ONLY TWO TYPES) ALUMINIUM PROFILE JOINTS THAT SECURE THE PROFILES TOGETHER

IL CARRELLO A SPINTA PER PROFILI DI ACCIAIO GARANTISCE LA MINIMA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO
(portata max 800 Kg, corpo di acciaio, respingenti integrati, disponibili con rulli guida esterni)

PUSH TROLLEY FOR STEEL PROFILE ENSURES MINIMUM ROLLING RESISTANCE
(max loading 800 Kg, steel body, integrated buffers, available with external guide wheels)

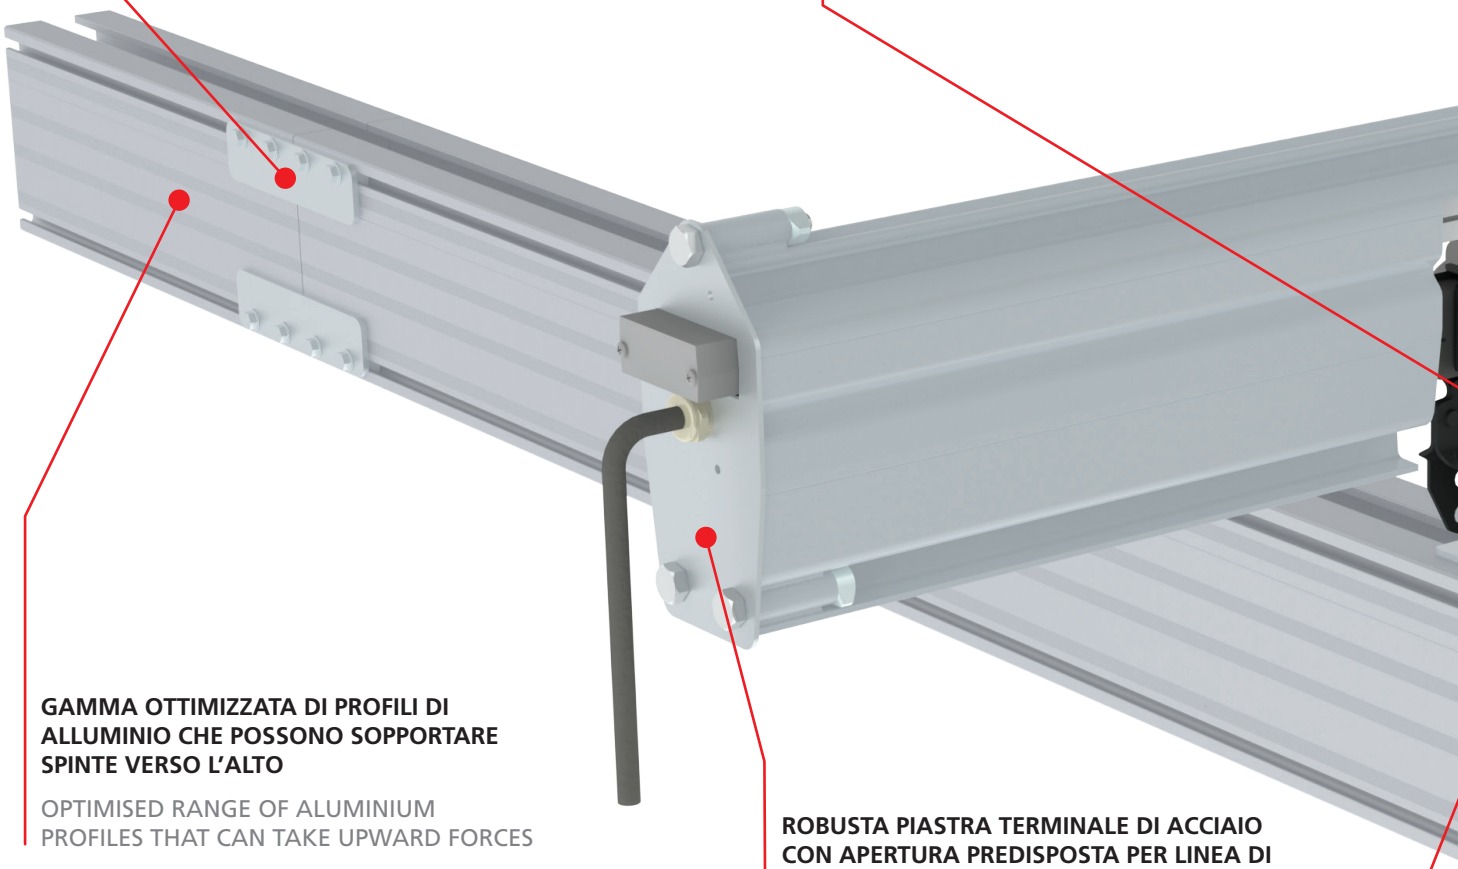

GAMMA OTTIMIZZATA DI PROFILI DI ALLUMINIO CHE POSSONO SOPPORTARE SPINTE VERSO L'ALTO


OPTIMISED RANGE OF ALUMINIUM PROFILES THAT CAN TAKE UPWARD FORCES

ROBUSTA PIASTRA TERMINALE DI ACCIAIO CON APERTURA PREDISPOSTA PER LINEA DI ALIMENTAZIONE CON CONDUTTORI INTERNA O ALIMENTAZIONE CON CAVO PIATTO

STRONG STEEL END PLATE WITH READY OPENING FOR INTERNAL CONDUCTOR RAIL AND FLAT CABLE POWER SUPPLY

LA SOSPENSIONE ARTICOLATA DEL PONTE GARANTISCE UNO SCORRIMENTO DOLCE DELLA GRU

ARTICULATED BRIDGE SUSPENSION ENSURES SMOOTH CRANE OPERATION

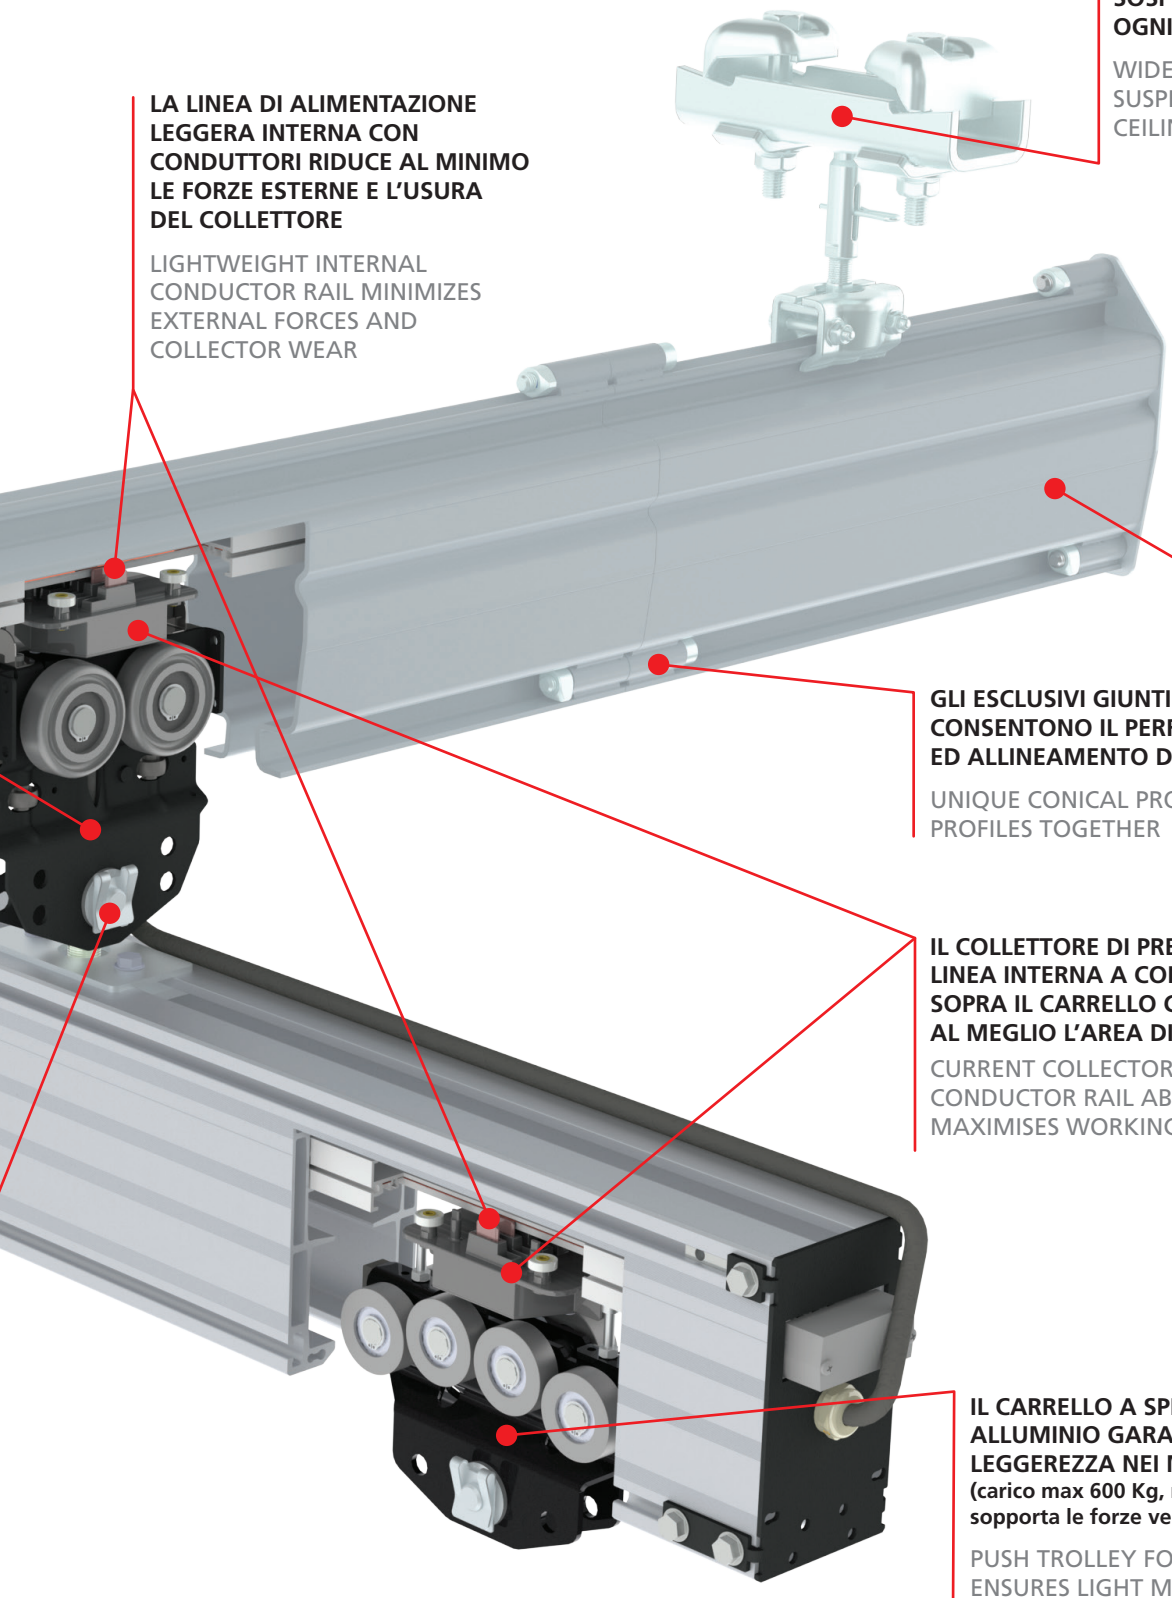

AMPIA GAMMA DI SOSPENSIONI STANDARD PER OGNI TIPOLOGIA DI SOFFITTO

WIDE RANGE OF STANDARD SUSPENSIONS FOR EVERY CEILING TYPE

LA LINEA DI ALIMENTAZIONE LEGGERA INTERNA CON CONDUTTORI RIDUCE AL MINIMO LE FORZE ESTERNE E L'USURA DEL COLLETTORE

LIGHTWEIGHT INTERNAL CONDUCTOR RAIL MINIMIZES EXTERNAL FORCES AND COLLECTOR WEAR

PROFILI DI ACCIAIO OTTIMIZZATI CON IL MIGLIOR RAPPORTO PORTATA - PESO

OPTIMISED STEEL PROFILES WITH WORLD-CLASS WEIGHT CARRYING CAPACITY RATIO

GLI ESCLUSIVI GIUNTI CON INNESTO CONICO CONSENTONO IL PERFETTO COLLEGAMENTO ED ALLINEAMENTO DEI PROFILI DI ACCIAIO

UNIQUE CONICAL PROFILE JOINTS KEEP STEEL PROFILES TOGETHER

IL COLLETTORE DI PRESA CORRENTE PER LA LINEA INTERNA A CONDUTTORI POSIZIONATO SOPRA IL CARRELLO CONSENTE DI COPRIRE AL MEGLIO L'AREA DI LAVORO

CURRENT COLLECTOR FOR INTERNAL CONDUCTOR RAIL ABOVE TROLLEY MAXIMISES WORKING AREA

IL CARRELLO A SPINTA PER PROFILI DI ALLUMINIO GARANTISCE MASSIMA LEGGEREZZA NEI MOVIMENTI
(carico max 600 Kg, respingenti integrati, sopporta le forze verso l'alto)

PUSH TROLLEY FOR ALUMINIUM PROFILE ENSURES LIGHT MOVEMENTS
(max loading 600 Kg, integrated buffers, upward forces)