


RETEXO REWIND

Cordini con assorbitore di energia Retexo e fettuccia elastica

- Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3).
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	PPE-R/11.074	ERC
CA70501.01	980	15	130	•	•	•
CA70502.01	1650	15	130	•	•	•
CA70502.02	1450	15	130	•	•	•
CA70502.05	1830	15	130	•	•	•
CA70502.06	2600	15	130	•	•	•
CA70502.07	905	15	130	•	•	•

CA70501.01

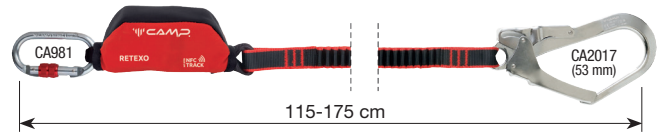


CA70502.01

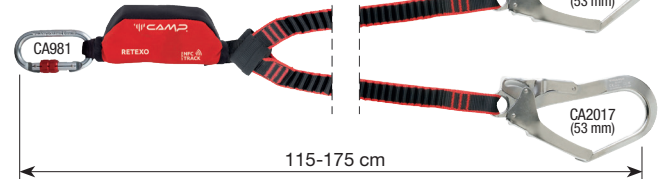


CA70502.02



CA70502.05

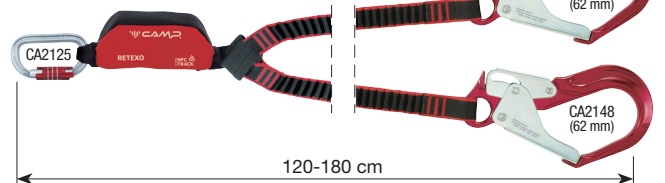

CA70502.06

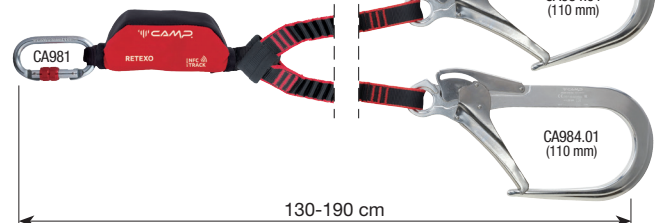

CA70502.07

