


RETEXO GYRO REWIND

Cordini con assorbitore di energia Retexo, Gyro e fettuccia elastica

- Gyro Rewind si presentano come i cordini della gamma Retexo destinati agli utilizzatori più tecnici.
- L'esclusivo dispositivo Gyro3 evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso.
- Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3).
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta, unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	PPE-R/11.074	ERIC
CA72502.01	1580	15	130	•	•	•
CA72502.02	850	15	130	•	•	•
CA72502.03	1600	15	130	•	•	•
CA72502.07	1590	15	130	•	•	•
CA72502.08	1910	15	130	•	•	•
CA72502.09	1900	15	130	•	•	•
CA72502.10	2595	15	130	•	•	•
CA72502.12	580	15	130	•	•	•


CA72502.01

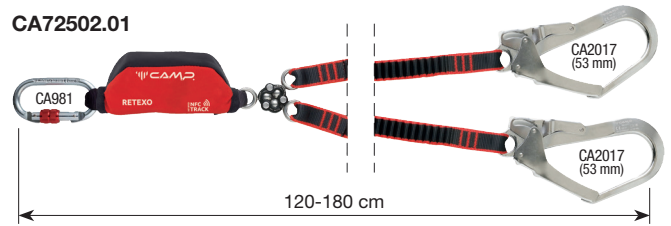


CA72502.02

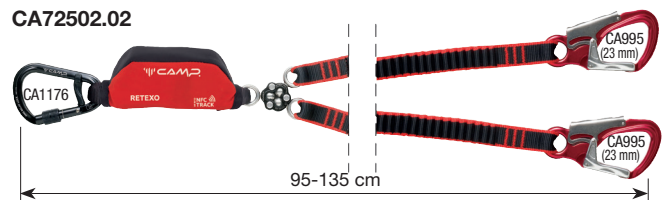


CA72502.03

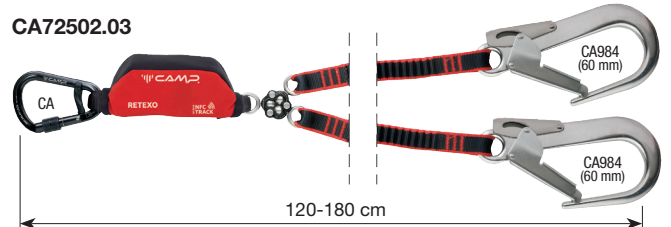

CA72502.07

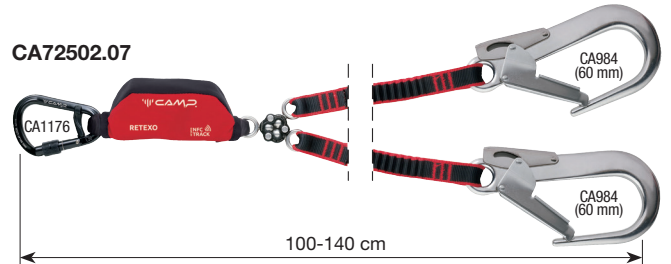

CA72502.08 / CA72502.09

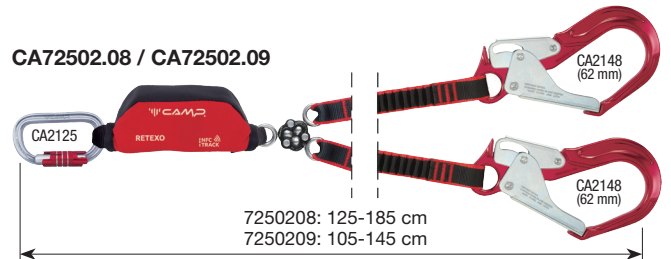

CA72502.10



CA72502.12

