


RETEXO ROPE

Cordini con assorbitore di energia Retexo

- Retexo Rope rappresentano i cordini più classici di tutta la gamma, caratterizzati da ottima resistenza e durabilità.
- Bracci in corda semi-statica Prium 10.5 mm caratterizzata da eccezionale resistenza all'abrasione ed alto carico di rottura.
- Asole e cuciture coperte da un sistema di protezione robusto e compatto, facilmente ispezionabile.
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	PPE-R/11.074	ERIC
CA50501.01	710	15	130	•	•	•
CA50501.02	1050	15	130	•	•	•
CA50501.03	1010	15	130	•	•	•
CA50502.01	1680	15	130	•	•	•
CA50502.02	1580	15	130	•	•	•
CA50502.03	1480	15	130	•	•	•
CA50502.04	1600	15	130	•	•	•
CA50502.05	1800	15	130	•	•	•
CA50502.06	2530	15	130	•	•	•


CA50501.01




CA50501.02 / CA50501.03

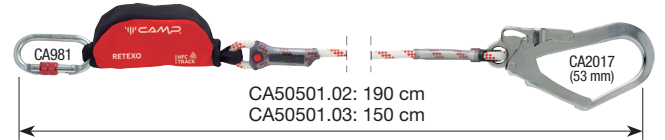


CA50502.01 / CA50502.02

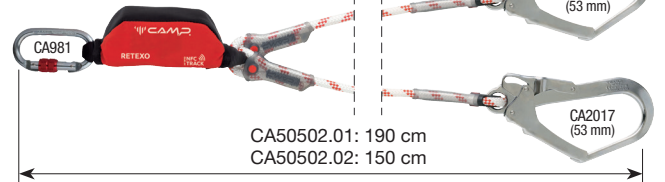


CA50502.03

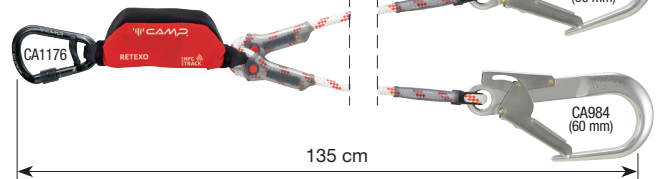

CA50502.04

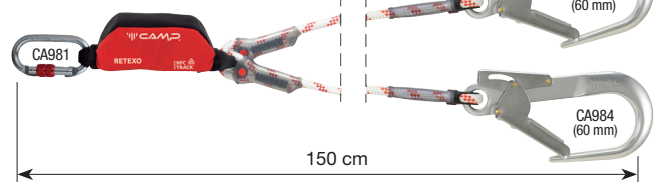

CA50502.05

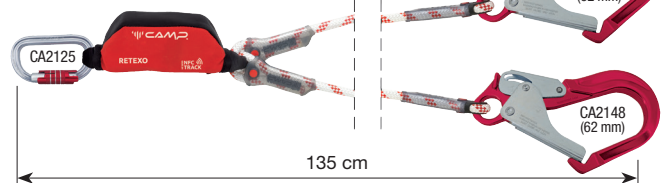

CA50502.06

