
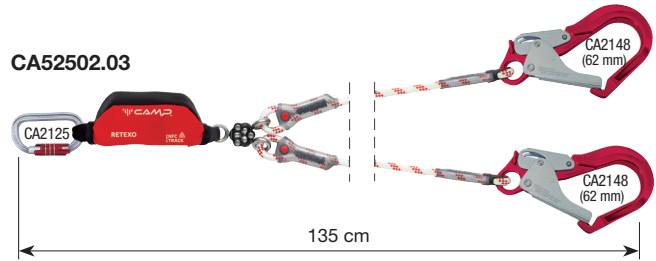
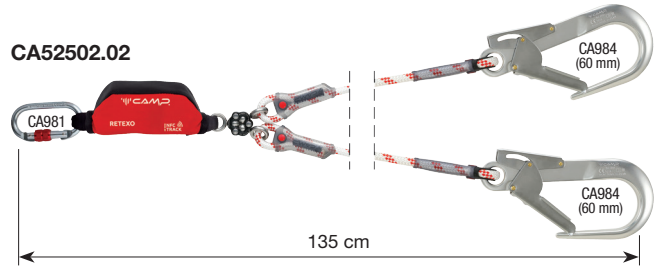



### RETEXO GYRO ROPE

#### Cordini con assorbitore di energia Retexo e Gyro


- Gyro Rope sono i cordini della gamma Retexo che combinano alla perfezione un'estrema robustezza ad un'elevata praticità d'uso.
- L'esclusivo dispositivo Gyro3 evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso.
- Bracci in corda semi-statica Prium 10.5 mm caratterizzata da eccezionale resistenza all'abrasione ed alto carico di rottura.
- Asole e cuciture coperte da un sistema di protezione robusto e compatto, facilmente ispezionabile.
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ( $r \geq 0.5$  mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini di lunghezza totale fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato ( $< 4$  m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

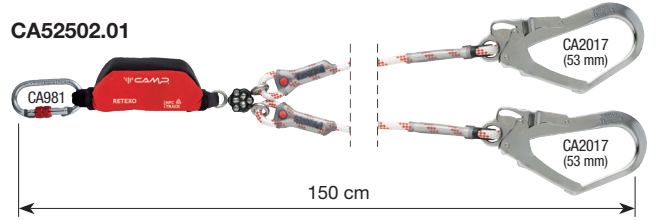

#### EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

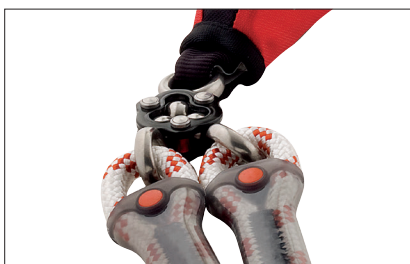

Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	PPE-R/11.074	EN 1889
CA52502.01	1750	15	130	•	•	•
CA52502.02	1710	15	130	•	•	•
CA52502.03	1950	15	130	•	•	•