GRILLI A OMEGA Green Pin® POLAR ROV CON IMPUGNATURA D e F E PERNO GUIDATO

Green Pin® ROV RELEASE AND RETRIEVE POLAR SHACKLES WITH D and F HANDLE WITH GUIDED PIN

Codice Code	**Codice** Code	**Portata** WLL	**Dimensioni** Dimensions														**Peso** Weight
P 5362 D con manopola D with D handle	**P 5362 F con manopola F** with F handle	**t**	**a mm**	**b mm**	**c mm**	**d mm**	**e mm**	**f mm**	**g mm**	**h mm**	**i (P 5362 D) mm chiuso** closed	**aperto** open	**i (P 5362 F) mm chiuso** closed	**aperto** open	**j mm**	**k mm**	**Kg**
AGRLVROVGD12	AGRLVROVGF12	12	32	35	72	32	51	115	83	201	569	652	643	726	147	83	10
AGRLVROVGD17	AGRLVROVGF17	17	38	42	88	38	60	146	99	249	612	710	686	784	175	83	14
AGRLVROVGD25	AGRLVROVGF25	25	45	50	103	45	74	178	126	300	683	802	757	876	216	83	19
AGRLVROVGD35	AGRLVROVGF35	35	50	57	111	50	83	197	138	331	711	844	785	918	238	83	24
AGRLVROVGD42,5	AGRLVROVGF42,5	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	785	937	859	1011	274	102	34
AGRLVROVGD55	AGRLVROVGF55	55	65	70	145	65	105	260	180	433	824	994	898	1068	310	102	45

- Coefficiente di sicurezza 5 / Temperatura di lavoro -60°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5 / Operating temperature -60°C ÷ 200°C.

The Green Pin ROV guided shackle ensures a 100% straight alignment of the shackle pin towards the shackles eyes and it is always ready to use as it is delivered completely assembled.
A lifting eye on the guiding tube helps the ROV operator to balance the shackle and guarantees that the pin cannot fall out of the tube.
The Green Pin ROV Guided Shackle further improves safety through its innovative locking system which prevents the shackle pin from accidentally turning counterclockwise and coming loose.
The shackle is available with a D handle or F fishtailhandle.

Il grillo ROV con perno guidato garantisce al 100% l'allineamento del perno verso i fori nella staffa del grillo ed è pronto all'uso dato che viene consegnato completamente assemblato.
Un occhiello sul tubo di guida aiuta l'operatore a bilanciare il grillo e garantisce che il perno non possa cadere fuori dal tubo.
Il grillo ROV con perno guidato migliora ulteriormente la sicurezza grazie al suo innovativo sistema di bloccaggio che impedisce al perno di ruotare accidentalmente in senso antiorario e di allentarsi.
Il grillo è disponibile con impugnatura D o con impugnatura F.

Tipo P 5361 D
con impugnatura D e perno guidato
Acciaio alta resistenza gr. 8
Finitura: Grillo verniciato bianco
Perno verniciato verde

P 5361 D type
with D handle and guided pin
Gr 8 high tensile steel
Finish: Body white painted
Pin green painted

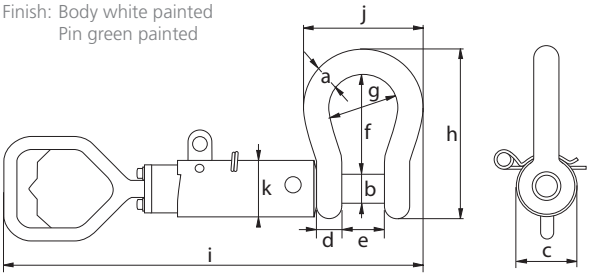

Tipo P 5361 F
con impugnatura F e perno guidato
Acciaio alta resistenza gr. 8
Finitura: Grillo verniciato bianco
Perno verniciato verde
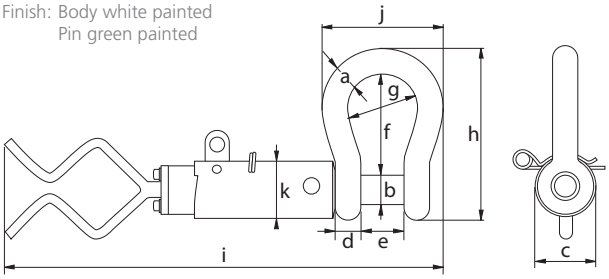
P 5361 F type
with F handle and guided pin
Gr 8 high tensile steel
Finish: Body white painted
Pin green painted