


PROFILI
PROFILES

ERIKKILA aluminium profiles are characterised by their intelligent profile geometry. All aluminium profiles are compatible with a wide range of PROSYSTEM® components.
The system is thus flexible and economical to implement. Unique ID stripes help profile identification and installation of accessories.


Il sistema modulare, facilmente componibile e di rapido assemblaggio, prevede 4 profili con portate 125 Kg a 1000 Kg in funzione dello scartamento, idonei a essere sospesi con tutte le sospensioni del programma Prosystem® di acciaio.

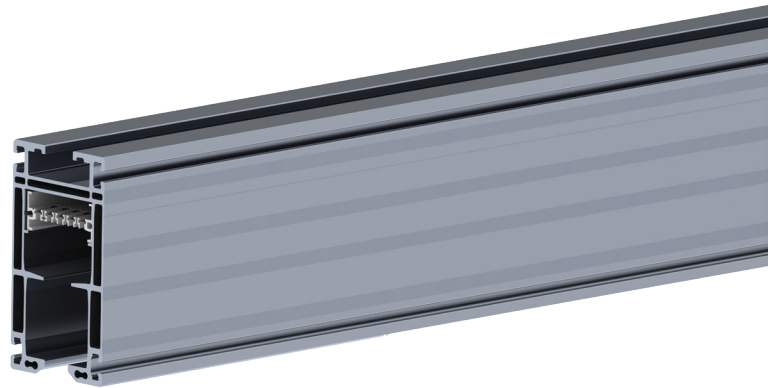

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Materiale: alluminio AW 6063 T66
Trattamento superficiale: anodizzazione 15 µm
Material: aluminium AW 6063 T66
Surface coating: anodized 15 µm

Profilo tipo Profile type	Dimensioni Dimensions									Peso Weight kg/m
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	
2	105	100	30	4	25	12,5	80	8,4	4,5	5,1
3	140	100	30	5,8	25	12,5	110	8,4	4,5	7,6
4	180	100	30	7	25	12,5	150	8,4	4,5	9,4
5	220	100	30	7	25	12,5	190	8,4	4,5	10,8

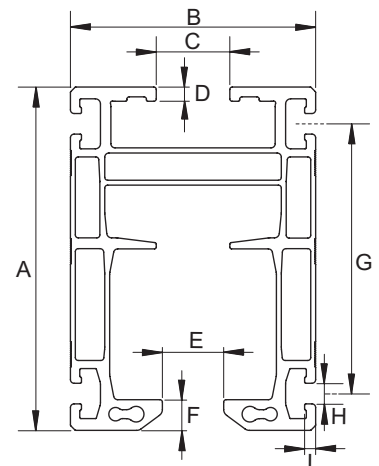

CARRELLO MANUALE
PUSH TROLLEY

The body of the push trolley is made of steel with black paint finish and can be used for loads up to 600 Kg. The trolley's eight wheels are arranged to ensure it doesn't move up or down in any situation. Each side of the trolley has four wheels. Two move against the underside and two against the topside of the profile form.

Carrello manuale realizzato di acciaio e verniciato colore nero, è idonei per carichi fino a 600 Kg max. Il carrello scorre su 8 ruote di 4 poggiano contro l'ala inferiore del profilo e 4 contro la parte superiore. In questo modo il carrello non può alzarsi ed è sempre in appoggio.



LINEA BLINDO INTERNA
INTERNAL CONDUCTOR BAR

Erikkila aluminium profiles are designed to hold the Prosystem internal conductor bar as a standard. The current collector (1) is located above the push trolley (2) and enables full movement range. The modular end plate (3) is designed to house the power feed.

- Compact 5-pole design for 32A feed (4.)
- 16A current collector

Tutti i profili di alluminio Prosystem® possono essere forniti con linea blindo interna integrata.

Il collettore di corrente è posizionato sopra il carrello e consente di sfruttare al massimo l'accostamento laterale.

La testata prevede il passaggio della linea di alimentazione.

- Disegno compatto a 5 conduttori per alimentazione 32A
- Collettore di corrente da 16A



SOSPENSIONI
SUSPENSIONS

Full range of PROSYSTEM® suspensions.

Ampia gamma di sospensioni presenti nel programma tradizionale PROSYSTEM®.

