


SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

PTXDR800


PORTX DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- È in grado di sollevare materiale fino a 300 kg e persone fino a 150 kg
- È possibile posizionare due dispositivi di sicurezza o sollevamento sulla colonna posteriore della gru, per fornire una sicurezza primaria e secondaria o una combinazione delle funzioni di sollevamento di persone e materiale
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Ulteriore ancoraggio di protezione anticaduta sulla colonna per l'operatore del verricello
- Progettato in 3 pezzi per agevolare il trasporto e lo stoccaggio, è dotato di una sacca di trasporto
- Può essere assemblato da una sola persona, non sono richiesti utensili
- Rotazione: 360°
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

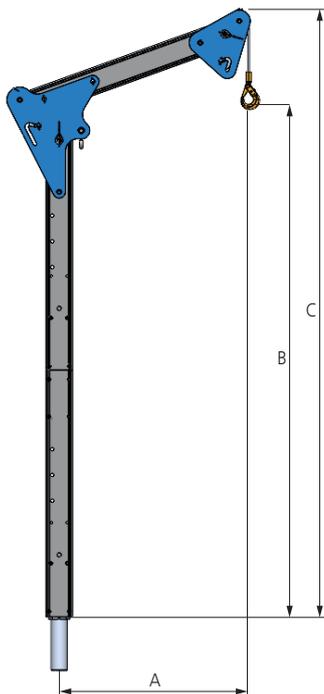


SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

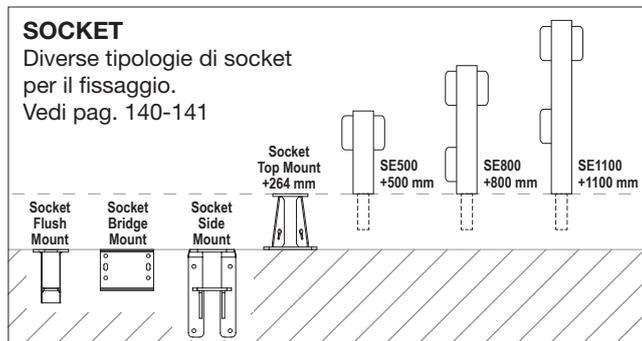


Codice	Portata		Dimensioni (mm)		
	Sollevamento persone kg	Sollevamento materiale kg	A	B	C
PTXDR800-20	150	300	800	2000	2371
PTXDR800-24	150	300	800	2400	2771
PTXDR800-28	150	300	800	2800	3171




ACCESSORI

PTXTM0-160 Saddle Mount Socket

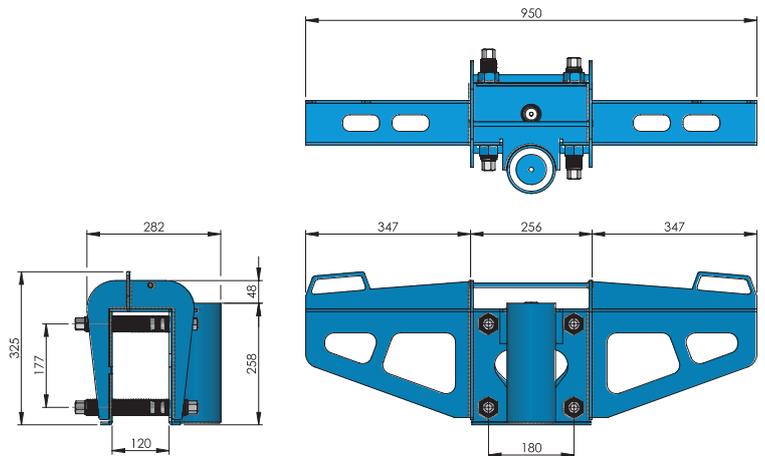

FABXR Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	Peso
		m	kg
FABXR-15CS	Inox	15	7,5
FABXR-18C	Zincato	18	7,5
FABXR-18F	Dyneema®	18	4,5
FABXLR-30C	Zincato	30	15
FABXLR-30F	Dyneema®	30	7,5
FABXLR-30LCS	Inox	30	11
FABXLR-35CS	Inox	35	15
FABXLR-40C	Zincato	40	15
FABXLR-40F	Dyneema®	40	11

G.WINCH Argano per sollevamento persone e carichi



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

CA284 Argano di recupero di emergenza



Codice	Lunghezza	Peso
		kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14