Tendicatena G12 tipo RSWP
RSWP type Loadbinders G12

Codice Code	Tipo Type	Carico di lavoro LC Lashing Capacity kN	Forza di tensionamento Standard Tension Force STF daN	Tenditore chiuso* Length closed L mm	Tenditore aperto* Length open L mm	Range regolazione Tension range mm	Lunghezza leva Lever length l mm	D mm	d mm	Peso Weight Kg/pc.
ARSWP 08	RSWP 08	60	1900	355	500	145	237	20	16	3,20
ARSWP 10	RSWP 10	100	3000	365	510	145	355	26	18	3,80
ARSWP 13	RSWP 13	160	2500	576	866	290	359	31	22	9,90

- In accordo a EN 12195-3
- Tendicatena per l'ancoraggio dei carichi
- Meets EN 12195-3
- Loadbinder for anchoring the loads

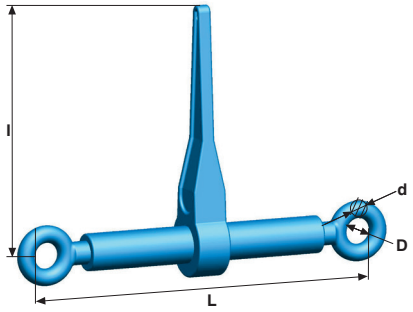

Sistema di ancoraggio completo G12 tipo ZRSWP
G12 ZRSWP type lashing system

Codice Code	Tipo Type	Carico di lavoro LC Lashing Capacity kN	L std mm	L1 std mm	Forza di tensionamento STF Standard tension force daN	Apertura Opening g1 mm	Peso Weight Kg/pc.	Ogni metro di catena addizionale Additional mt of chain Kg/m
AZRSWP1KHKH 08	ZRSWP 08	60	1000	1000	1900	36	13,80	1,70
AZRSWP1KHKH 10	ZRSWP 10	100	1000	1000	3000	41	16,90	2,70
AZRSWP1KHKH 13	ZRSWP 13	160	1000	1000	2500	49	33,10	4,80

L/L1 = Lunghezze indicative
Qualsiasi lunghezza su richiesta
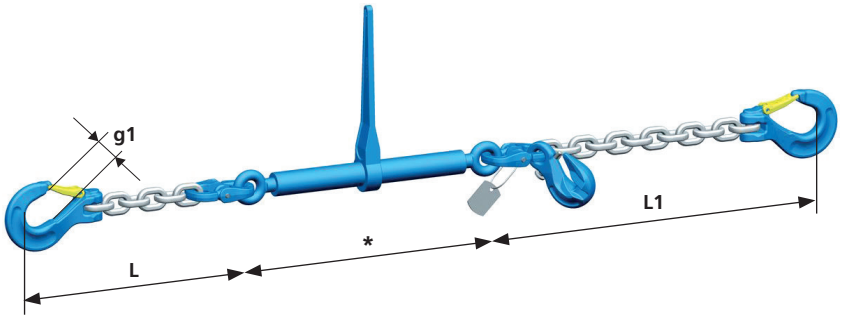
L/L1 = Indicative lengths
Any length available upon demand