

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION


The Ultraprotect UPSPLD and UPSPHD sling protections made of Dyneema® (HMPE) are suitable for protecting the round slings and the web slings against strong abrasion (UPSPLD) or the sharp corners (UPSPHD). Thanks to the velcro closure, these protections are extremely practical, easily positioned and adaptable to round slings (1 or 2 legs), web slings, chains or ropes. They are extremely lighter and more flexible protection compared to traditional ones, with the advantage to adapt perfectly to the surface of the load. Suitable for many operations, equipped inside with wear indicators.

Available up to 10 m in length.

Le guaine Ultraprotect UPSPLD e UPSPHD realizzate in fibra Dyneema® (HMPE) sono idonee per proteggere gli anelli continui e le fasce di poliestere contro una forte abrasione (UPSPLD) o gli spigoli vivi (UPSPHD).

Grazie alla chiusura con velcro, queste protezioni sono estremamente pratiche, facilmente posizionabili e adattabili ad anelli continui (1 o 2 bracci), fasce piatte, catene o funi. Sono estremamente più leggere e flessibili delle protezioni tradizionali, con il vantaggio di adattarsi perfettamente alla superficie del carico. Idonee per moltissime operazioni, sono provviste di indicatori di usura all'interno.

Disponibili fino a 10 m di lunghezza.

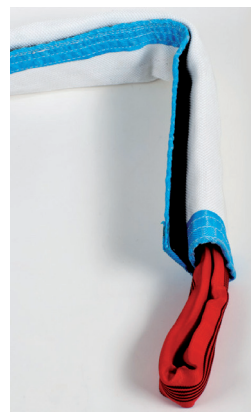

Tipo UPSPLD - Anti abrasione

UPSPLD type - Abrasion resistant

Tipo Type	Larghezza interna min / max Inside width min / max mm	Diametro interno max Max inner diameter mm	Idonei per fasce Suitable for web slings mm	Idonei per anelli continui* Suitable for round slings TZE, TLX, TEX t
UPSPLD - 075	50 - 60	35	50	1 - 2
UPSPLD - 090	60 - 65	38	60	3
UPSPLD - 115	80 - 100	50	90	4 - 5 - 6 - 8
UPSPLD - 145	90 - 115	57	100	10
UPSPLD - 175	120 - 150	76	120 - 150	10 - 12 - 15 - 20
UPSPLD - 220	165 - 190	105	180	25 - 30 - 35 - 40 - 50
UPSPLD - 275	215 - 250	136	240	60
UPSPLD - 335	285 - 305	181	300	70 - 80

* Con entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* With both round sling legs into the sleeve.

Tipo UPSPHD - Anti taglio

UPSPHD type - Cut resistant

Tipo Type	Larghezza interna min / max Inside width min / max mm	Diametro interno max Max inner diameter mm	Idonei per fasce Suitable for web slings mm	Idonei per anelli continui* Suitable for round slings TZE, TLX, TEX t
UPSPHD - 090	60 - 70	38	60	1 - 2 - 3
UPSPHD - 115	75 - 95	47	90	4 - 5 - 6 - 8
UPSPHD - 145	95 - 105	57	100	10
UPSPHD - 175	120 - 140	76	120 - 150	10 - 12 - 15 - 20
UPSPHD - 220	160 - 185	101	180	25 - 30 - 35 - 40 - 50
UPSPHD - 275	210 - 240	133	240	60
UPSPHD - 335	275 - 305	175	300	70 - 80

* Con entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* With both round sling legs into the sleeve.