

## Argani elettrici a fune

Electric wire rope winches

## PULEGGE STANDARD TIPO 1SB

senza supporto

STANDARD PULLEYS 1SB TYPE


without support plates

### DATI TECNICI

#### TECHNICAL DATA

Protette con rivestimento elettrolitico di zinco.  
Assemblate con 2 cuscinetti  
Costruite in acciaio al carbonio.

Electrogalvanized.  
Assembled with 2 bearings.  
Carbon steel.

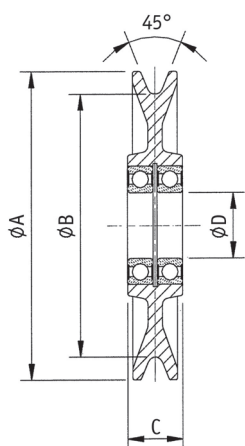

Codice Code	Fune Rope  Ø mm	Portata WLL		Dimensioni Dimensions				Cuscinetti Bearings	Peso Weight  Kg
		ISO M4 t	ISO M5 t	A mm	B mm	C mm	D mm		
1SB022NC	8	2	1,6	175	152	34	30	6206-2RS	2,7
1SB032NC	9	2,5	2	200	172	36,5	35	6207-2RS	4,1
1SB042NC	10	3,2	2,5	210	180	38,5	40	6208-2RS	5,1
1SB052NC	11	4	3,2	235	200	43	50	6210-2RS	6,9
1SB062NC	12	6,3	5	270	228	48	60	6212-2RS	10,2
1SB072NC	13	6,3	5	297	257	48	60	6212-2RS	12,3
1SB082NC	14	10	8	330	280	56	80	6216-2RS	23,1
1SB092NC	16	10	8	375	320	56	80	6216-2RS	24,5
1SB102NC	18	12,5	10	425	355	64	90	6218-2RS	34
1SB0112NC	20	16	12,5	470	400	72	100	6220-2RS	45
1SB0122NC	22	20	16	510	440	80	110	6222-2RS	65
1SB0132NC	24	25	20	570	500	85	120	6224-2Z	115
1SB0142NC	26	32	25	630	550	85	130	6226-2Z	140

